

# Tuoteseloste

Permaban BetaExpansion 2/2018

**BERMANTO®**  
Betonista tietenkin

PERMABAN BetaExpansion



Jatkuva ankkurointi betoniin

Terävä kulma helpottaa hieertoa


Vedossa murtuva kiinnitys

2mm galvanoitu teräs sauman suojana  
ja muottirakenteena

Vaarnalevyt siirtävät kuorman  
tehokkaasti sauman yli

10mm kokoonpuristuva  
täyteaine

TD6 151 x 120 x 6 mm  
TD8 151 x 120 x 8 mm  
TD10 151 x 120 x 10 mm

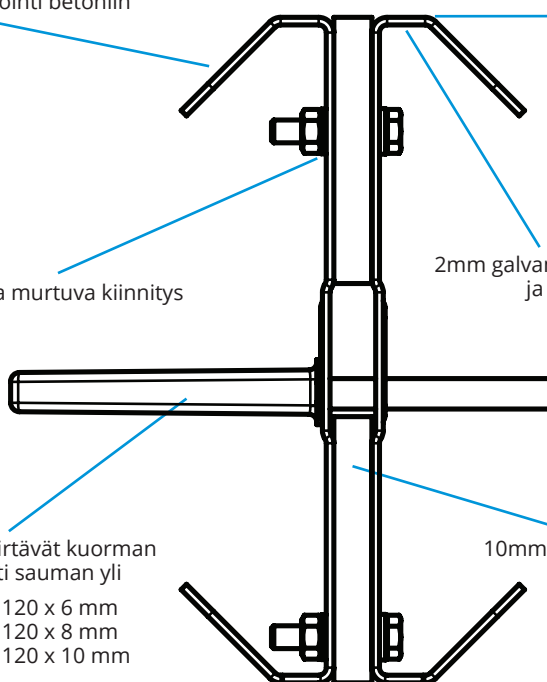


# Tuoteseloste

Permaban BetaExpansion 2/2018

## VALMISTUSTOLERANSSIT

Pituus	±2.0mm	Korkeus	±1.0mm	Suoruus	±0.5mm/600mm
--------	--------	---------	--------	---------	--------------

## MITTASUHTEET

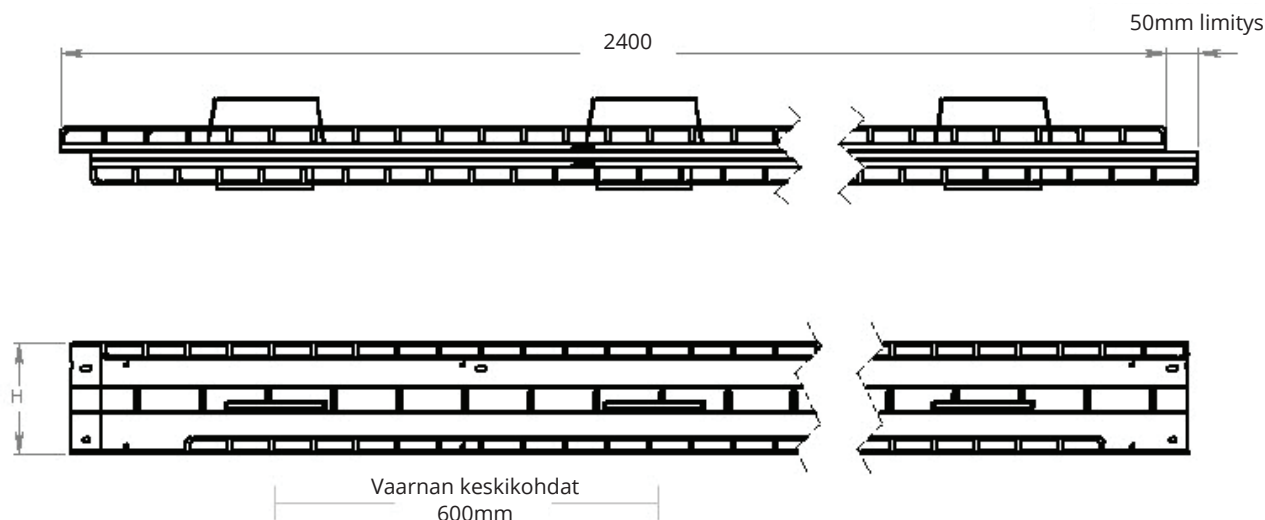

## MITTASUHTEET JA PAINO

Laatan paksuus (mm)	Sauman korkeus, h (mm)	Vaarnan koko (mm)	Vaarnan keskikohtat (mm)	Pituus (mm)	Yhden sauman paino (kg)	kpl per paketti	Paketin paino sisältäen pakkauksen 120 kg
150	130	TD6 151 x 120 x 6	600	2400	15.3	72	1222 kg
175	150				17.0	60	1140 kg
200	175				19.5	48	1056 kg
225	200				21.4	48	1147.2 kg

Ainoastaan tyypilliset korkeudet esitetty. Painomäärät ovat arvioita perustuen BetaExpansion tuotteeseen TD6 varnaalla.

## MATERIAALIT

Komponentti	Materiaali
Saamaa suojaava teräslista ja muottilevy	BS EN 10346:2009 DX51 D+Z
Vaarnalevy	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2 min 410 N/mm <sup>2</sup> vetolujuus
Vaarnakotelo	HDPP